PÓRTICOS DE ALUMINIO

GENERALIDADES

Los pórticos de aluminio son ideales para aquellas aplicaciones que se requiere ligereza y la posibilidad de desmontarlos y trasladarlos a otra ubicación con facilidad. Se caracterizan por tres puntos.

- Su bajo peso
- Su rápido montaje y desmontaje
- Su alta movilidad

CERTIFICACIÓN

Los pórticos son entregados con el manual de instrucciones y marcado CE correspondiente.

IDENTIFICACIÓN

Desde la primera etapa de fabricación el material es identificado mediante un nº de serie marcado sobre el material.
Finalizado el producto, el equipo se entrega con una placa identificativa, donde se recogen los datos y características del mismo.

CONSTRUCCIÓN

Construcción ligera, mediante tornillos. Un total de 8 bulones para un fácil ensamblaje del puente y laterales.
Según el modelo, el montaje puede ser realizado por entre 1 y 3 personas, mientras que la regulación en altura puede ser realizado por una sola persona.
Desmontable en tres partes, con patas plegables para facilitar su transporte.
Con ruedas de poliamida blanca, dos de ellas con bloqueo.

UTILIZACIÓN

Velocidad máxima de elevación de 8 m/min.
Muy aconsejable para salas limpias (industrias de alimentación, hospitales,...) o para aquellos casos que se necesite desmantelar temporalmente.

OPCIONES

Existen multitud de montajes además del definido.
Posibilidad de colocar linea eléctrica por cable, ruedas no giratorias, ruedas de goma,...

Pórticos ideales para la manipulación de cargas, abarcando un rango que va desde los 250 kg hasta las 2 toneladas.
Aunque no se muestren en la tabla, se dispone de otras medidas estándares: dependiendo de la CMU mostrada la luz útil puede variar entre 900 y 4900 mm y la altura útil entre 1500 y 4000 mm. Se muestran en la tabla inferior.

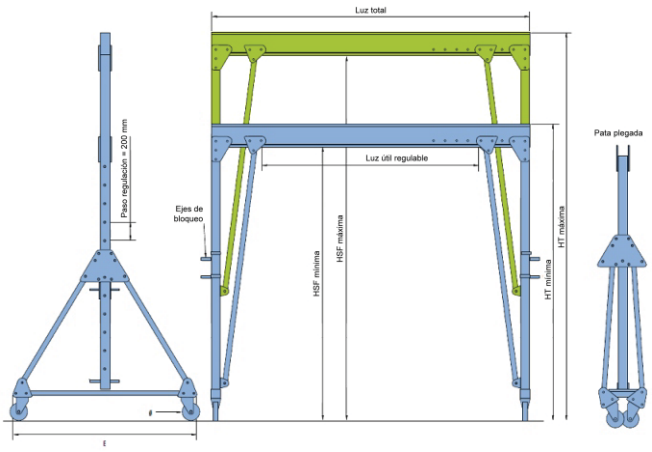

C.M.U.	Luz total	Luz útil	HSF mini	HSF Maxi	HT mini	HT maxi	E	Peso	REFERENCIA
250	3000	1900	2150	3200	2285	3335	1520	97	**PADC02503021**
500	3000	1900	2150	3200	2335	3385	1520	99	**PADC05003021**
1000	3000	1900	2150	3200	2365	3415	1520	117	**PADC10003021**
1600	3000	1900	2150	3200	2365	3415	1520	162	**PADC16003021**
2000	3000	1900	2150	3200	2400	3450	1520	169	**PADC20003021**

CMU (KG)	0.9m	1.4m	1.9m	2.4m	2.9m	3.4m	3.9m	4.4m	4.9m
250	X	X	X	X	X	X	X	X	X
500	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1600	X	X	X	X	X	X	X	-	-
2000	X	X	X	X	X	-	-	-	-